

# DİKDÖRTGEN KESİTLİ İZOLELİ VE İZOLESİZ SIZDIRMAZ HAVA KANALLARI RECTANGULAR LEAK PROOF AIR DUCTS WITH OR WITHOUT ISOLATION

Tüm imalatlarımız Twin Seam Company makineleri ile üretilmektedir.  
All our productions are produced by Twin Seam Company machines.


## DİKDÖRTGEN KANAL LİSTESİ / RECTANGULAR DUCT LIST

Kanal Uzun Kenarı/ Duct Long Side	Saç Kalınlığı / Sheet thickness	Flanş / Flange
250 mm' ye kadar olanlarda / Up to 250 mm length	0.55	25
499 mm' ye kadar olanlarda / Up to 499 mm length	0.65	25
999 mm' ye kadar olanlarda / Up to 999 mm length	0.75	35
1490 mm' ye kadar olanlarda / Up to 1490 mm length	0.95	35
2000 mm' ye kadar olanlarda / Up to 2000 mm length	1.05	35


- Kanal uzunluğu standart 1.2 m. olup yatay takviyeli baklava atılmıştır.
- Makinalarımızda istendiği taktirde U form, L form imalatı yapılabilmektedir.
- Maximum kanal boyutu 2500 mm. x 2500 mm.
- Minimum kanal boyutu 140 mm. x 150 mm.
- Minimum L - Formu 115 x 25 mm.

- The standard length of the ducts are 1.2 m.
- According to customer demands, we can produce L Form and U Form ducts.
- Maximum duct size is 2500 mm. x 2500 mm.
- Minimum duct size is 140 mm. x 150 mm.
- Minimum L- Section is 115 x 25 mm.

## KARE KANAL TİPİ SUSTURUCU – RECTANGULAR ATTENUATOR

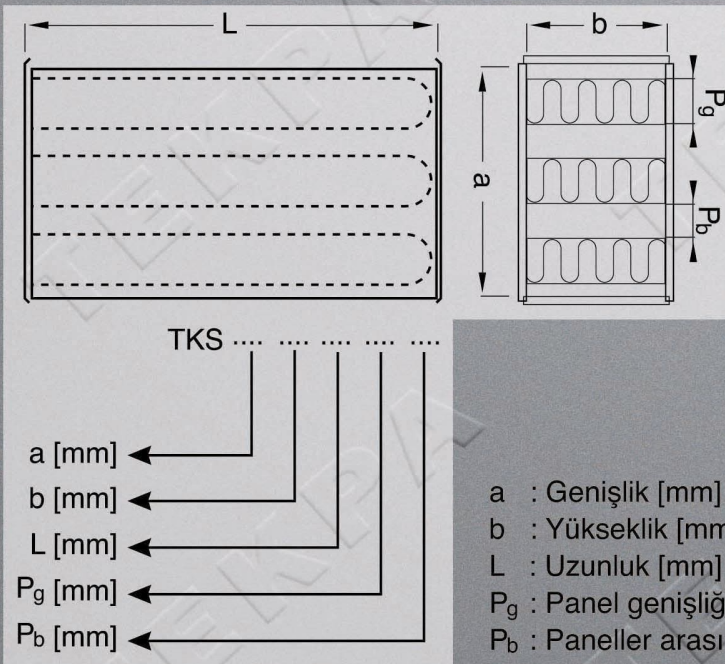

- a : Genişlik [mm] / width  
b : Yükseklik [mm] / height  
L : Uzunluk [mm] / length  
P<sub>g</sub> : Panel genişliği [mm] / splitter thickness  
P<sub>b</sub> : Paneller arası boşluk [mm] / airway width

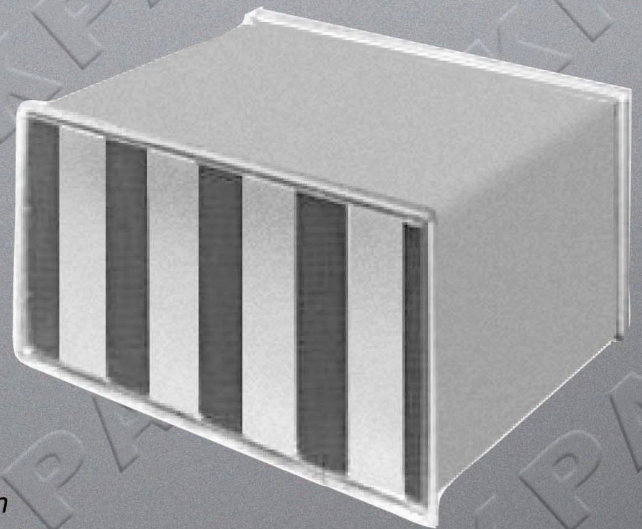

Ses düşüm değerleri, boyutlar, enerji tasarrufu ve daha fazla teknik bilgi için bize ulaşın.  
Please call us for more technical knowledge, dimensions, energy saving and attenuation values.

**TEKPA**