



SPIRAL KENETLİ SUSTURUCULAR – SPIRAL - SEAM SILENCERS

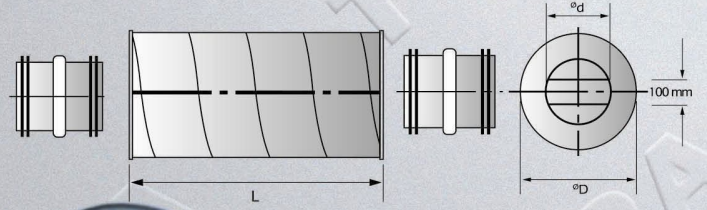

Tanımlama Description	Ød nom mm	ØD mm	L mm	Oktav Bant Aralığında (Hz) Ses Değeri Düşümü (dB) Ins. attenuation (dB) In octave bands (Hz)					
				125	250	500	1000	2000	4000
160-300	160	280	300	2	8	12	15	15	14
160-600	160	280	600	3	11	22	33	42	29
160-900	160	280	900	8	14	23	39	37	25
160-1200	160	280	1200	11	19	35	38	47	41
200-300	200	315	300	2	4	8	15	18	13
200-600	200	315	600	4	8	15	31	28	20
200-900	200	315	900	8	9	20	32	35	23
200-1200	200	315	1200	11	17	26	34	40	26
250-600	250	355	600	6	9	13	24	15	15
250-900	250	355	900	8	11	20	33	24	18
250-1200	250	355	1200	10	13	25	38	29	24
315-600	315	500	600	5	5	11	19	12	10
315-900	315	500	900	7	9	16	30	18	14
315-1200	315	500	1200	9	12	21	36	18	17
400-600	400	600	600	5	6	9	13	10	7
400-900	400	600	900	7	7	14	22	15	13
400-1200	400	600	1200	7	10	14	22	18	13
500-900	500	710	900	6	8	14	16	13	13
500-1200	500	710	1200	8	11	22	24	17	16
630-900	630	800	900	4	7	12	12	12	10
630-1200	630	800	1200	5	10	16	15	15	11
800-1200	800	1000	1200	4	5	10	9	15	12
800-1500	800	1000	1500	4	7	13	12	15	12

Tanımlama Description	Ød nom mm	ØD mm	L mm	Oktav Bant Aralığında (Hz) Ses Değeri Düşümü (dB) Ins. attenuation (dB) In octave bands (Hz)					
				125	250	500	1000	2000	4000
315-600	315	500	600	7	15	18	26	34	24
315-900	315	500	900	11	18	26	37	40	28
315-1200	315	500	1200	15	21	33	41	46	40
400-600	400	600	600	8	9	16	22	24	19
400-900	400	600	900	11	14	22	34	32	23
400-1200	400	600	1200	11	21	30	38	43	28
500-900	500	710	900	8	12	19	27	21	19
500-1200	500	710	1200	10	16	26	35	29	22
630-1200	630	800	1200	8	11	23	38	23	19
630-1500	630	800	1500	10	15	23	39	26	20
800-1200	800	1000	1200	5	9	17	23	21	16
800-1500	800	1000	1500	5	12	19	26	23	18

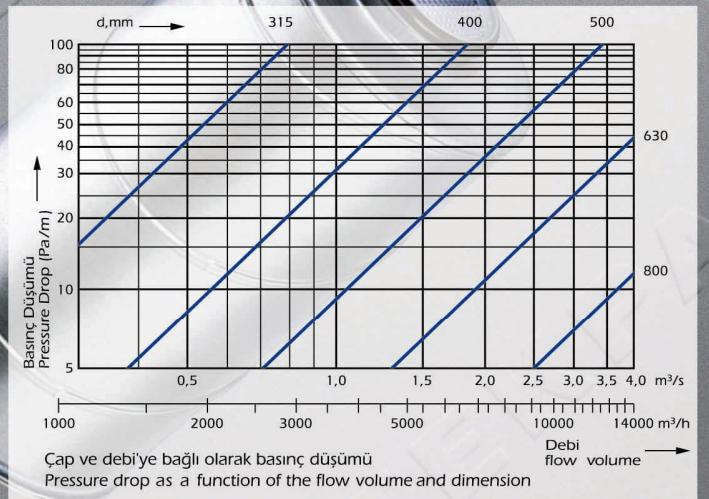

DİKDÖRTGEN KESİTLİ İZOLELİ VE İZOLESİZ SIZDIRMAZ HAVA KANALLARI RECTANGULAR LEAK PROOF AIR DUCTS WITH OR WITHOUT ISOLATION

Tüm imalatlarımız Twin Seam Company makineleri ile üretilmektedir.
All our productions are produced by Twin Seam Company machines.



DİKDÖRTGEN KANAL LİSTESİ / RECTANGULAR DUCT LIST

Kanal Uzun Kenarı/ Duct Long Side	Saç Kalınlığı / Sheet thickness	Flanş / Flange
250 mm' ye kadar olanlarda / Up to 250 mm length	0.55	25
499 mm' ye kadar olanlarda / Up to 499 mm length	0.65	25
999 mm' ye kadar olanlarda / Up to 999 mm length	0.75	35
1490 mm' ye kadar olanlarda / Up to 1490 mm length	0.95	35
2000 mm' ye kadar olanlarda / Up to 2000 mm length	1.05	35

- Kanal uzunluğu standart 1.2 m. olup yatay takviyeli baklava atılmıştır.
- Makinalarımızda istendiği taktirde U form, L form imalatı yapılabilmektedir.
- Maximum kanal boyutu 2500 mm. x 2500 mm.
- Minimum kanal boyutu 140 mm. x 150 mm.
- Minimum L - Formu 115 x 25 mm.

- The standard length of the ducts are 1.2 m.
- According to customer demands, we can produce L Form and U Form ducts.
- Maximum duct size is 2500 mm. x 2500 mm.
- Minimum duct size is 140 mm. x 150 mm.
- Minimum L- Section is 115 x 25 mm.

KARE KANAL TİPİ SUSTURUCU – RECTANGULAR ATTENUATOR

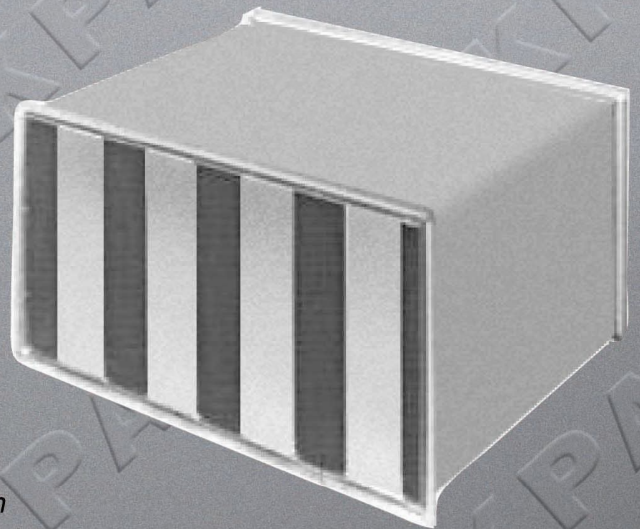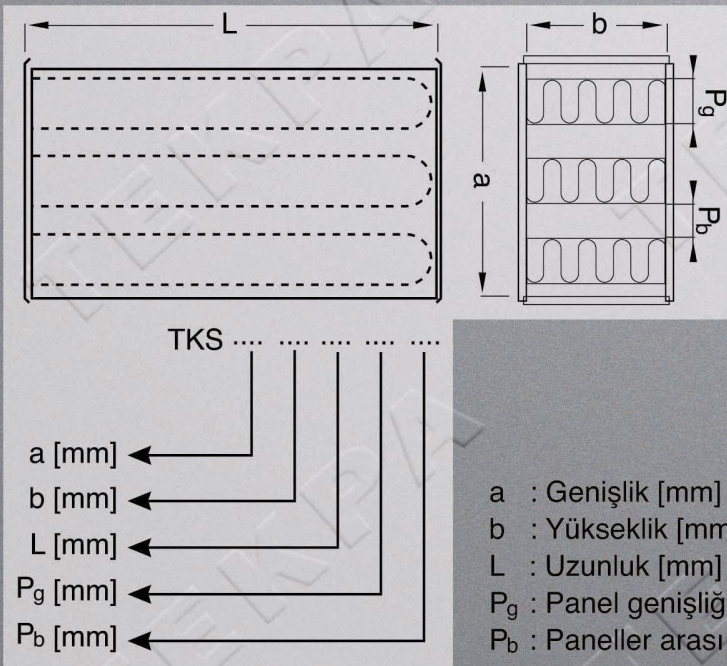

Ses düşüm değerleri, boyutlar, enerji tasarrufu ve daha fazla teknik bilgi için bize ulaşın.
Please call us for more technical knowledge, dimensions, energy saving and attenuation values.

TEKPA